

Houtontgrijzer

Diepwerkend reinigingsconcentraat voor het oprfrissen van verweerde en vergrijsde houtoppervlakken voor buitengebruik.


- Op waterbasis;
- Makkelijk in gebruik;
- Voor ca. 20 – 30 m²;
- Voor gebruik goed roeren!

Werking

Diepwerkend reinigingsconcentraat voor het oprfrissen van verweerde en vergrijsde houtoppervlakken voor buitengebruik. De natuurlijke houtkleur van verweerde houtsoorten wordt weer zichtbaar.

Toepassingsgebied

Voor alle soorten zacht- en hardhout voor buitengebruik, bijvoorbeeld Terrasplanken en vergrijsde tuinmeubelen. Ideale basisreiniging voor verweerd hout waarna het hout weer geolied kan worden.

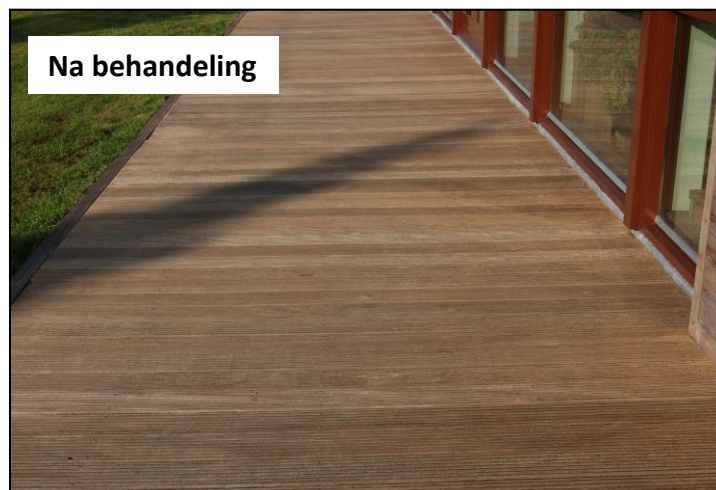

Eigenschappen

Makkelijk in gebruik, geurloos, met water verdunbaar, goede reiniging- en ontgrijzende werking door het aandeel oxaalzuur, bleekt zelfs metaaloxidevlekken op hout.

Verbruik

Ca. 50-150 ml per m² afhankelijk van een eventuele verdunning met water en de verontreinigingsgraad. Bij hout met een sterk absorptievermogen zal de behandeling herhaald moeten worden.

Droging

De met de Houtontgrijzer behandelde en met water afgespoelde oppervlakken minimaal 12 uur laten drogen (bij een normtemperatuur van 23°C, 50 % relatieve luchtvochtigheid naar DIN 50.014). Een verdere behandeling met oppervlakteproducten kan op zijn vroegst de volgende dag geschieden. Ongunstige weersinvloeden (hoge luchtvochtigheid, lage temperaturen) kunnen de droging aantoonbaar vertragen.

Aanbrengen

Met een (schuur)borstel of schrobber aanbrengen.

Vorbereiding

De te behandelen oppervlakken van het grootste vuil ontdoen. De oppervlakken van te voren bevochtigen.



Gebruik

De Houtontgrijzer onverdund (tot maximaal 1:3 met water verdund) op het bevochtigde hout aanbrengen en met een (schuur)borstel of schrobber langs de houtnerf aanbrengen. Ca. 10 minuten laten inwerken. Niet laten opdrogen! Aansluitend het oppervlak met (schuur)borstel, schrobber of vezeldoek met ruim water afspoelen en indien nodig naspoelen. Deze procedure herhalen totdat de opgefriste, natuurlijke houtkleur weer tevoorschijn komt.

Na droging van het oppervlakte raden wij aan het oppervlakte na te bewerken met een houtolie om een aansprekend en tegen weersinvloeden bestand oppervlak te bereiken. Wij adviseren u voor gebruik de ontgrijzer op een klein stukje hout uit te proberen.

Dichtheid

Ca. 1,02 g/cm³

Reiniging van gebruikte materialen

Meteen na gebruik reinigen met water en afwasmiddel.

Gebruiks- en veiligheidsaanwijzing

Verkeerd gebruik kan schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Planten welke in de nabijheid staan van de te behandelen oppervlakken terugbinden of afdekken. Materialen welke gevoelig zijn voor aanraking met zuren afdekken of uit het verwerkingsgebied wegzetten. Oog- en huidcontact vermijden. Gepaste beschermende kleding, bijvoorbeeld handschoenen en veiligheidsbril dragen. Tijdens de verwerking niet eten, drinken of roken. Bij eten, drinken en diervoeder uit de buurt houden. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Alleen in de originele verpakking bewaren! De verpakking na gebruik goed sluiten.

Niet bij temperaturen onder + 5°C of boven + 30°C bewaren en gebruiken.

Reinigingsafval en verpakkingen met resten volgens de voorschriften verwijderen (depot voor klein chemisch afval). Lege en drupvrije verpakkingen kunt u ter recycling aanbieden.

EAK / AVV 200129

Geen gevaarlijk vrachtgoed volgens RID/ADR. Is niet onderhevig aan de VOC-Richtlijnen.

Vraag het technische informatieblad aan.