

Handleiding Aluminium Lamellenscherf

2017.08.16


Montage Alu Lamellenscherf

Nadat je eerst de 9 stuks alu Tong & groef profielen en 1 x topprofiel hebt geplaatst, begin je met het opbouwen van het lamellenscherf.


Plaats de 2 kokers in de alu lijst en druk de zwarte plastic open dopjes in de gaten van de kokers.



Plaats de eerste twee lamellen in de zwarte dopjes, dit doe doormiddel van de indrukbare pen in te drukken

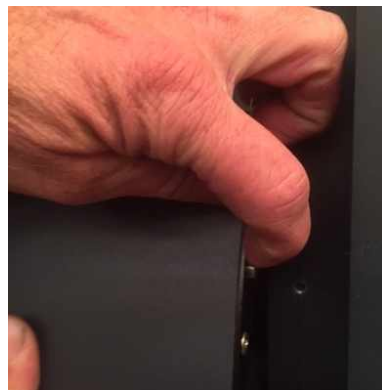

Plaats bij het derde lamel het uitzet ijsertje

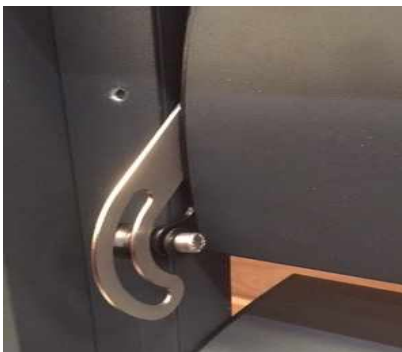

Felix Clercx Handelsonderneming

9101 (Maisdijk 5)
Postbus 56
5700 AB Helmond - Nederland

T +31(0)492 - 53 19 44
F +31(0)492 - 53 19 45

info@felixwood.nl
www.felixwood.com

K.v.K Eindhoven 170 456 90
BTW: NL0 083 285 23B 01

ABN-AMRO Helmond (NL)
IBAN: NL16ABNA0419929762
BIC: ABNANL2A

Daarna plaats je lamel 4 & 5



Plaats de 5 draibussen aan de lamellen, doormiddel van de inbusboutjes en zwarte rozetjes.

Rozetjes met de kraag naar binnen (1 inbusbout + 2 rozetjes)



Plaats de verbindingstang aan de draibussen, zorg ervoor dat de platte kant hiervan aan de binnenkant zit.

En dat alle lamellen gesloten zijn en zet de onderste draibus vast, de andere alleen nog maar aandraaien.

Zet de draaiknop vast aan het uitzet ijzertje en schroef de twee stelschroefjes aan de binnenkant vast.



Schroef nu alle inbusbouten vast.

Felix Clercx Handelsonderneming

9101 (Maisdijk 5)
Postbus 56
5700 AB Helmond - Nederland

T +31(0)492 - 53 19 44
F +31(0)492 - 53 19 45

info@felixwood.nl
www.felixwood.com

K.v.K Eindhoven 170 456 90
BTW: NL0 083 285 23B 01

ABN-AMRO Helmond (NL)
IBAN: NL16ABNA0419929762
BIC: ABNANL2A

Plaats nu 1 x tong en groef profiel en als laatste het eindprofiel op het scherm en het lamellenscherm is gereed voor gebruik.



Door de draaiknop los te draaien kan je het lamellenscherm op gewenste opening zetten, daarna draai je de draaiknop weer vast.



Inhoud lamellenscherm set :

- 5 x alu draaibare lamellen (120 mm hoog)
- 2 x alu koker 25x25 mm, voorzien van 5 gaatjes tbv lamellen
- 10 x zwarte plastic open dopjes, tbv alu koker
- 5 x RVS inbusbout
- 10 x zwarte plastic rozetjes tbv inbusbout
- 5 x draaibus, tbv verbindingsstang
- 1 x verbindingsstang
- 2 x stelschroeven

Felix Clercx Handelsonderneming

9101 (Maisdijk 5)
Postbus 56
5700 AB Helmond - Nederland

T +31(0)492 - 53 19 44
F +31(0)492 - 53 19 45

info@felixwood.nl
www.felixwood.com

K.v.K Eindhoven 170 456 90
BTW: NL0 083 285 23B 01

ABN-AMRO Helmond (NL)
IBAN: NL16ABNA0419929762
BIC: ABNANL2A